

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сучасний дизайн та технологічність.
- Висока світловіддача – до 160 Лм/Вт.
- Пульсації світлового потоку – не більше 1%.
- Відповідність світлотехнічним та енергетичним параметрам.
- Моделі з лінзами та цільовими КСС.
- Алюмінієвий корпус.
- Збалансовані вага та розмір.
- Ступінь захисту IP40.
- Всі кольору з палітри RAL.
- Гарантія від виробника – 5 років.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Найменування	LED-LINE-W-LX4	LED-LINE-W-LX6	LED-LINE-W-LX10	LED-LINE-W-100	LED-LINE-W-120	LED-LINE-W-150
Напруги живлення	175-300 В, АС					
Потужність	37 Вт	57 Вт	95 Вт	30 Вт	40 Вт	50 Вт
Коефіцієнт потужності	cosφ > 0,97					
Світловий потік	5920 Лм	9120 Лм	15200 Лм	3450 Лм	4600 Лм	5750 Лм
Колірна температура	3000К / 4000К / 5000К / 5700К / 6500К @ CRI 80 / 90					
Коефіцієнт пульсацій	<1%					
Марка світлодіодів						
Вторинна оптика	90x90°, 60x90°, 35x70°, асиметрична, подвійна асиметрична, асиметрична широка			Розсіювач з полікарбонату		
Ступінь захисту	IP40					
Кліматичні умови	-40 ÷ + 50 °С (без утворення конденсату)					
Розміри, мм	55x68x1150	55x68x1725	55x68x2875	55x68x1000	55x68x1200	55x68x1500
Вага, кг	1,9	2,9	4,8	1,7	1,9	2,4
Гарантія	5 років					
Строк служби	10 років					


КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКАМИ

Світильники та прожектори серії LRC-LINE-W можуть бути керованими по лінії живлення 220 В, АС. Для цього використовується обладнання та програмне забезпечення системи керування освітленням smartAC. Данна опція суттєво розширює функціональні можливості світильників та підвищує їх енергоефективність.



ВАРІАНТИ КРІПЛЕНЬ

ТРОСОВИЙ ПІДВІС

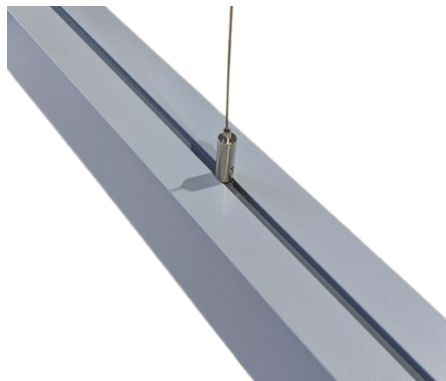

АДАПЕР ШИНОПРОВОДУ



СФЕРФИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Магазины та торгові приміщення.
- Офіси, конференц-зали, бізнес центри.
- Гіпермаркети, супермаркети, рітейл.
- Торгово-розважальні центри.
- Школи, класи та інші навчальні заклади.
- Виставкові центри та павільйони.



ВІДПОВІДНІСТЬ



ВИРОБНИК

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАЙТ РОУТ», Україна, 04123, м.Київ, вул. Западинська 5.