


ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освітлення вітрин ювелірних магазинів.
- Прихована світлова лінія в інтер'єрі.
- Витончений дизайн та технологічність.
- Лінійний світильник на тросових підвісах.
- Рівномірне світло вздовж розсіювача.
- Світловіддача – до 110 Лм/Вт.
- Пульсації світлового потоку – не більше 1%.
- Тонкий і легкий корпус.
- Зовнішній світлодіодний драйвер.
- Ступінь захисту IP40.
- Анодований алюмінієвий корпус.
- Гарантія від виробника – 5 років.

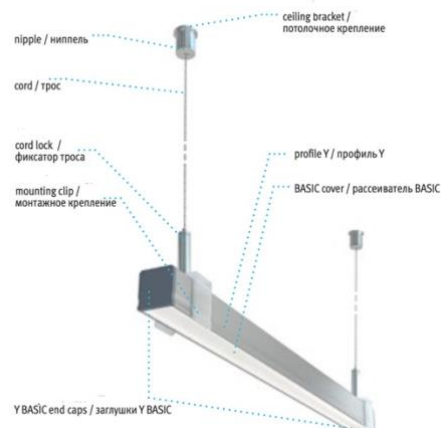

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Найменування	LRC-LINE-Y-1000	LRC-LINE-Y-1500	LRC-LINE-Y-2000
Напруги живлення	175-300 В, АС		
Потужність	28 Вт	42 Вт	56 Вт
Коефіцієнт потужності	$\cos\phi > 0,97$		
Світловий потік	3080 Лм	4620 Лм	6160 Лм
Колірна температура	3000К / 4000К / 5000К / 5700К / 6500К @ CRI 80 / 90		
Коефіцієнт пульсацій	<1%		
Марка світлодіодів	SAMSUNG		
Вторинна оптика	Розсіювач з ПММА (PMMA Frosted)		
Ступінь захисту	IP40		
Кліматичні умови	-40 ÷ + 50 °С (без утворення конденсату)		
Розміри, мм	17x18x1000	17x18x1500	17x18x2000
Вага, кг	0,30	0,45	0,6
Гарантія	5 років		
Строк служби	10 років		